


H Tipi Hafif Cephe İskelesi

H Type Light Facade Scaffolding System

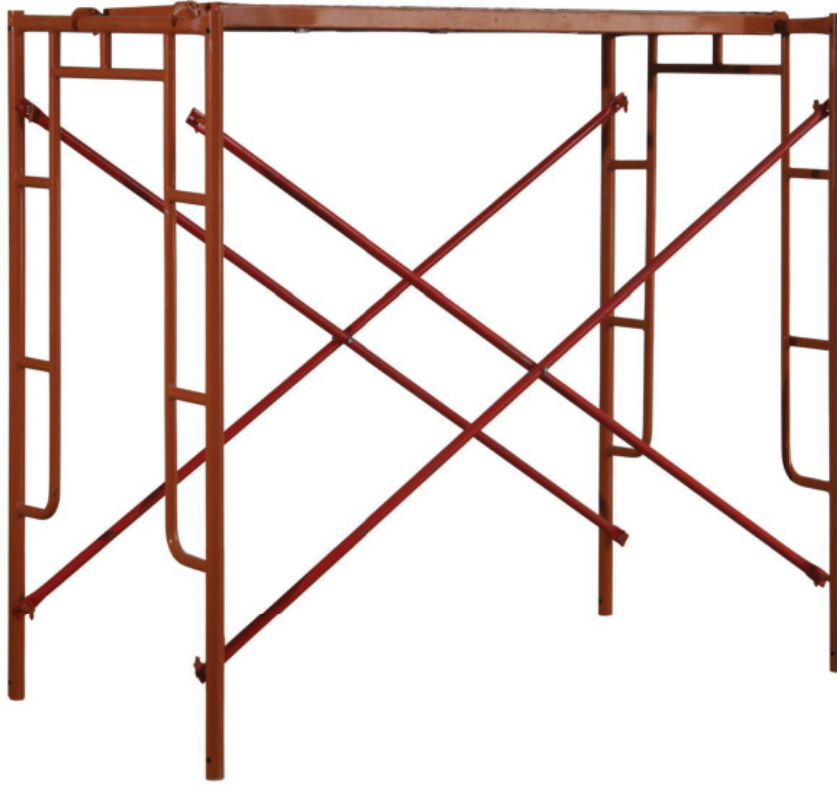

H Tipi Hafif İskele Sistemi, her türlü dış cephe sıva, boya, cephe giydirme işlerinde kullanılabilen son derece hafif ve pratik iskele sistemlerinden biridir. H çerçeve kendinden merdivenli olduğundan iniş ve çıkışlar oldukça kolaydır. Genel olarak H çerçeve, diyagonal ve yatay korkuluk olmak üzere üç ana parçadan oluşur.

H çerçeveler Ø42x2 mm borudan, diyagonaller ise Ø27x2 mm borudan imal edilmektedir. Yardımcı elemanlar ise H çerçeve birleştirme elemanı (Nipel), sac kalas, pim ve kopilyadır.

H çerçeve birleştirme elemanı (nipel) montajı kolay olması açısından özel baskılı ve güvenli olması açısından pim delikli olarak imal

edilir. Nipelin Ø34x2mm borudan iki tarafında Ø13 pim delikli imal edilmektedir. Böylece Nipel ile H çerçeve birbirine pim yardımı ile kilitlenmiş olur. Bu sayede yüksek yapı uygulamalarında maksimum güvenlik sağlanmış olur.

H Tipi Hafif İskele Sistemi modüllerden oluşur. Bir modul iki adet H çerçeve, iki adet diyagonal, bir adet yatay bağlantıdan ve bağlantı sağlamak için de dört adet nipel'den oluşmaktadır. Bir modul yaklaşık olarak yatayda 2m, düşeyde 2m olmak üzere toplam 4m² alan kapatmaktadır.


H LIGHT Facade Scaffolding System is considerably light and practical system that can be used for all sorts of facade works like plastering, painting, coating and etc. As H-frames have integrated ladders, it is easy to climb and go down. It consists of 3 basic parts, namely H-Frame, diagonal component and guard rail.

H-frames made from dia42x2mm tubes and diagonals made from dia27x2mm tubes. Auxiliary components consists of H-Frames connection components, steel planks, pins and detent pins.

H-Frame connection components manufactured in custom pressed

form for ease of installation and manufactured with pin holes for safety. H-Frame connection component made from dia34x2mm tube with dia13mm pin holes on 2 sides. H-frames and frame connection components fixed to eachother by use of pins. It provides maximum safety in high structure applications.

H LIGHT Facade Scaffolding System consists of modules. One module consists of 2 H-frames, 2 diagonals, 1 horizontal connection component and 4 frame connection components. A module covers approximately 2m height and 2m length, 4m² surface area in total.

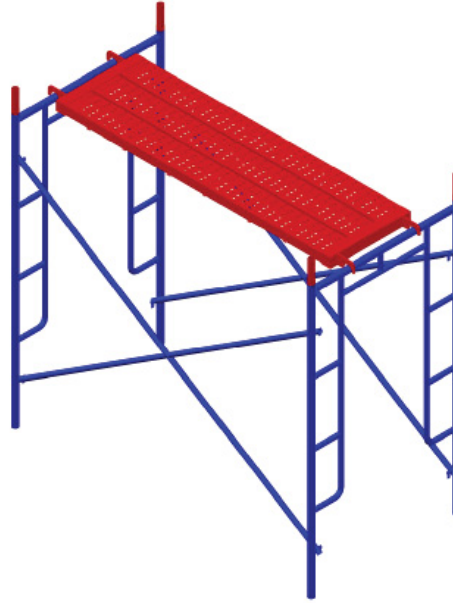

	Ürün Kodu Item No	Ürün Açıklaması Description	Ağırlık kg Weight kg
	2023004295170	H ÇERÇEVE ELEMANI H Frame Ø42x2 mm TSE Belgeli standart St37 borudan üretilir. <i>Made from TSE certified dia 42x2 mm standard St37 tube.</i>	W=95 cm H=170 cm 14.00
	2023012720225	DIAGONAL ELAMAN Diagonal Component Ø27x2 mm TSE Belgeli standart St37 borudan üretilir. <i>Made from TSE certified dia 27x2 mm standard St37 tube.</i>	L= 225 cm 5.55
	2028011051185	YÜRÜME PLATFORMU (SAC KALAS) Walking Platform (Steel Plank) 1.5 mm Sacdan üretilmektedir. Değişik boy ve ebatlarda üretilebilmektedir. <i>Made from 1.5 mm sheet-iron. It can be produced in various dimensions.</i>	51x185 cm 20.40
	2023004025025	NİPEL Frame Connection Component Çerçeve elemanlarının birbine bağlantısı için kullanılır. Ø 34x2 mm borudan imal edilir. <i>Used for connecting H-Frames to each other. Made from dia 34x2 mm tube.</i>	0.45
	4013000016120	PİM Pin 16x120 mm	0.19
	4014000000100	KOPİLYA Detent Pin	0.03